

Hakuaika päättyy 5.8.2022 klo 14.00

Hakemus saapui 23/5 2022 CS

## HAKEMUS PERUSPARANNUSAVUSTUKSESTA 2023

LOVIISAN KAUPUNGIN MAASEUTULAUTAKUNNALLE

Norr-Sarvlax – Sarfbacka tiekunta anoo 1156,00 €  
avustusta yksityistien parantamiseen.

Tien nimi osoitekartassa Pohjois-Sarvilahdentie

### KUSTANNUSARVIO

	Määrä	Yksikkö	€/yksikkö	€
Kaivuutyö	10	tunti	93,00	930,00
Kaivinkoneen siirto	1	kerta	90,00	90,00
Maanajo	7	tunti	80,60	564,20
Rumpuputket	8	kpl (300mmx2250mm)	23,00	184,00
Täytesora	20	tonni	6,20	124,00
Pintamurske+ kulj.	20	tonni	8,90	178,00
Murskeen levitys	3	tunti	80,60	241,80
		<b>YHTEENSÄ</b>		<b>2 312,00</b>

Yllämainittuihin yksikköhintoihin tulee sisältyä kuljetus-, kone-, ja työkustannukset.

Hintoihin tulee sisällyttää alv 24%.

## SUUNNITELMA JA TYÖSELOSTUS

Norr-Sarvlax- Sarfbacka väglag tiekunnan hallinnoimalla tiellä, karttanimeltään Pohjois-Sarvilahdentie, on tarkoitus korvata kaksi tierumpua uusilla  $d=300$  mm betoniputkista tehtävillä rummuilla.

Tierumpu 1 sijaitsee entisen pallokentän kohdalla vanhan koulun pihaan vievän tien jälkeen. Tierumpu 2 on kartanolta pohjoiseen mentäessä oikealla olevan pienen pellon kohdalla.


Molemmat rummut ovat osittain tukkeutuneita ja talvisin jäätyviä. Rumpu 1 on lisäksi alapuolisesta tieojasta johtuen varsin lähellä tienpintaa. Tämän rummun kohdalla tienpinta on herkästi kuoppiintuva.

Molemmissa paikoissa vanhat rumpuputket kaivetaan ylös ja uudet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan hieman alemmaksi. Rumpuputket peitetään 0-56 mm soramurskeella. Rumpujen alueelle levitetään lopuksi tien pintakerrokseksi 0-12 mm kalliomurske.

Tierummun 1 yläpuolista ojaa perataan n. 30 metrin matkalta ja alapuolista laskuojaa n. 60 metrin matkalta.

Tierummun 2 yläpuolista ojaa perataan n. 80 metrin matkalta, alapuolelta ei näyttäisi olevan tarvetta kaivaa.

Nämä tierumpujen uusimiset on tarkoitus tehdä kesän 2022 aikana.

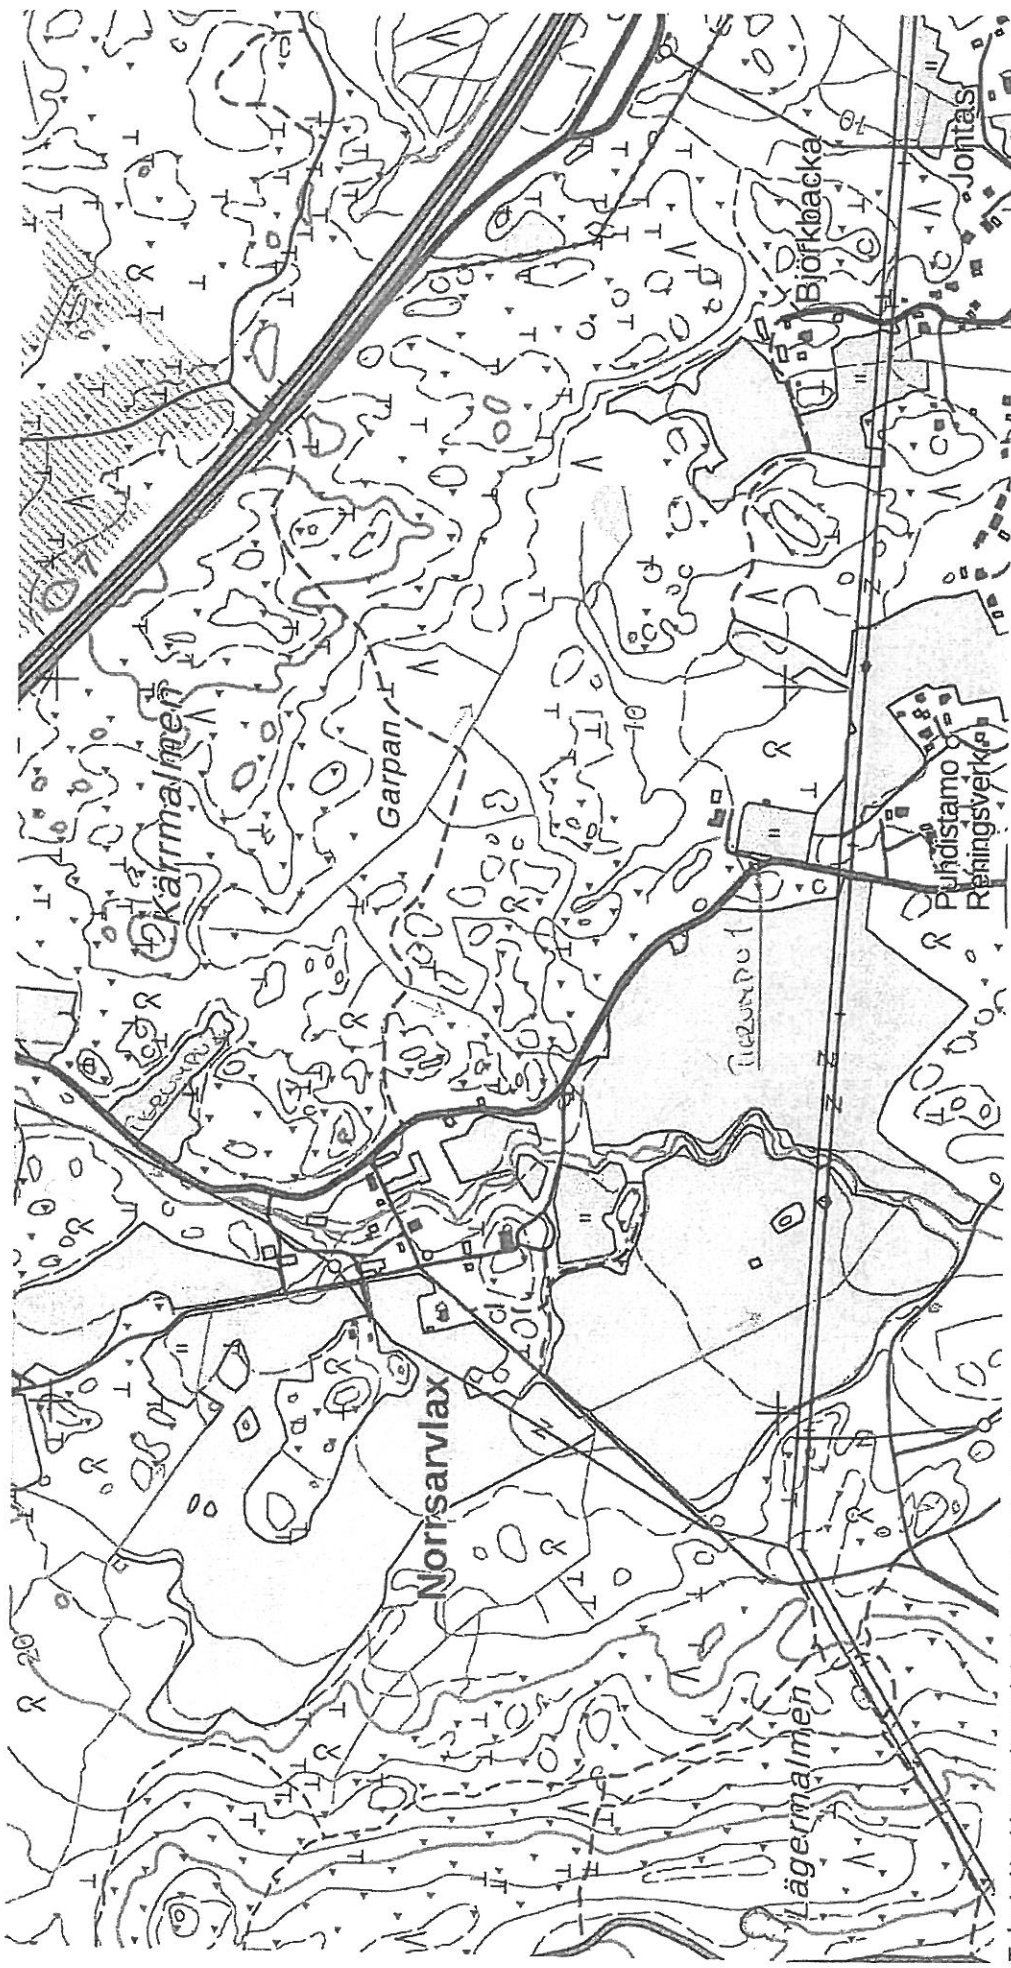

Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta

NORR-SARFLAX – SARFBACKA TIEKUNTA, PERUSPARANNUSHANKE

Hankkeemme, johon haimme Loviisan kaupungilta avustusta 23.05.2022, on toteutettu.

Hankkeen kustannusarvio oli 2 312 €.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat seuraavat.

Kaivuutyöt, koneiden siirrot ja rumpuputket	1 248,16 €
Murske rumpujen asennukseen	615,99 €
Pintahiekka rumpujen alueelle	321,37 €
Kustannukset yhteensä	2 185,52 €

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Lähetän laskut ja näytöt laskujen maksamisesta tiekuntamme tililtä sähköpostilla.

Loviisassa 13.10.2022

Juha Wikman